
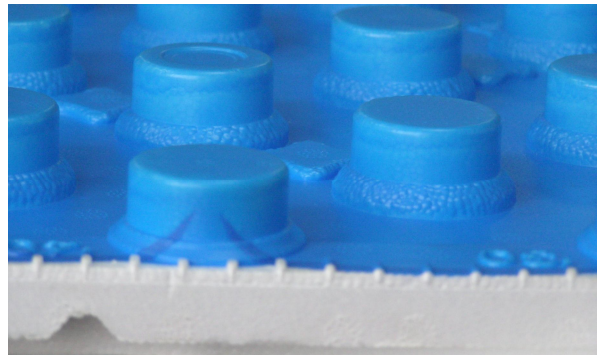


Компания «ФОРМАТ» производит теплоизоляционные плиты (подложку) из пенополистирола (пенопласта) для теплых полов с водяным обогревом из импортного сырья на высокотехнологичном оборудовании.

Марка	Плита FT 40/20L	Плита FT 40/20
Размер плиты (мм)	1016*516*40	1016*516*40
Толщина теплоизолирующего слоя (мм)	20	20
Площадь эффективная (кв.м)	0.5	0.5
Плотность (кг/м)	40	40
Шумопоглощение Дб	23	23
Коэффициент теплопроводности (Вт(м*К))	0.036	0.036
Динам.прочность (МН/м3)	30	30
Покрытие (мм)	PS 0.18	нет
Диаметр применяемой трубы (мм)	16-18	16-18
Шаг укладки трубы (мм)	50	50
Высота бобышек (мм)	20	20


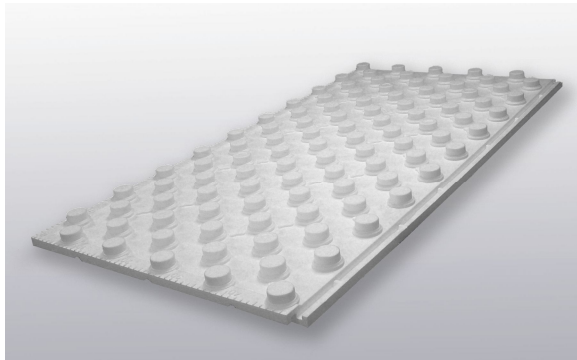


формат ПЛИТЫ


ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛА С ВОДЯНЫМ ПОДОГРЕВОМ

Плиты изготовлены из пенополистирола и предназначены для использования при устройстве полов с водяным подогревом. Плиты с индексом L имеют дополнительное пленочное покрытие. Сочетание уникальных свойств материала и технологии производства, позволяют получить изделие, которое одновременно служит как:

- теплоизоляция
- гидроизоляция
- звукоизоляция
- монтажная разметка
- крепеж

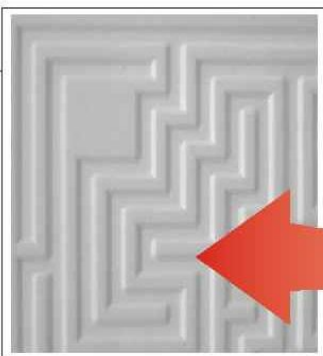

линейка



акустический лабиринт

самоцентрирующиеся замки